


TOPE REDUCTOR VELOCIDAD

23500VTR

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL



**TOTALMENTE
REFLEJANTE**

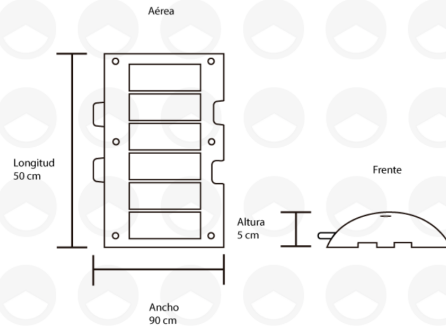

DESCRIPCIÓN

Los topes modulares se construyen utilizando módulos intermedios y finales que se interligan. Tiene 6 perforaciones para sujeción con tornillos. Es de alta visibilidad en el día y la noche. Soporta 20 toneladas de vehículos a 10 km/hr.

MATERIAL

Caucho.

MEDIDAS

50 cm de largo x 90 cm de ancho x 5 cm de alto.

PESO

16 kg.

INSTALACIÓN

Este producto no incluye kit de anclaje, se vende por separado. Tenemos las siguientes opciones de anclaje según el tipo de sustrato:

SUPERFICIE	GRUPO DE ARTÍCULO	CÓDIGO - COMPONENTE
Concreto	Grupo de artículos para topes de 3-8 inch para concreto	A326090030 – Arandela plana galvanizada para topes de 3-8 inch 75051055 – Taquete de golpe unc 16 hilos 3-8 inch 126011120 – Tornillo maq galv cda ptopes de 3-8 inch x 4 inch
	Grupo de artículos para topes de 1-2 inch para concreto	326090040 – Arandela plana galv de 1-2 inch 75051060 – Taquete de golpe de 12 unch 13 hilos 126010260 – Tornillo maq galvanizado de 1-2 x 4 inch
Asfalto		91400M - Ancla para asfalto

LERMA
QUERÉTARO
GUADALAJARA

MÉRIDA
MONTERREY
HERMOSILLO

TUXTLA
CANCÚN
OAXACA

TIJUANA

WWW.TOTALMENTEREFLEJANTE.COM



SÍGUENOS EN:

