



BALDOSAS PODOTÁCTILES

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

CÓDIGO: BAL-POD



TOTALMENTE
REFLEJANTE

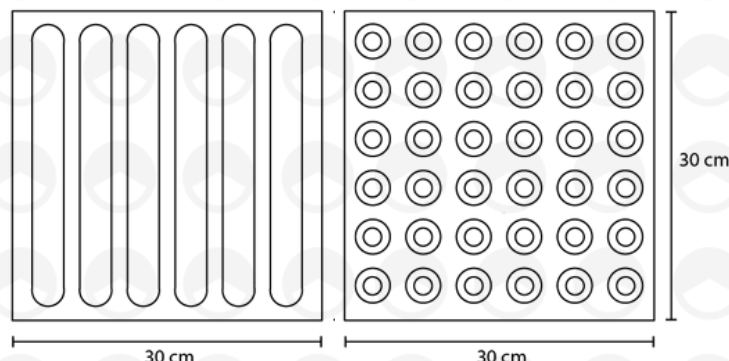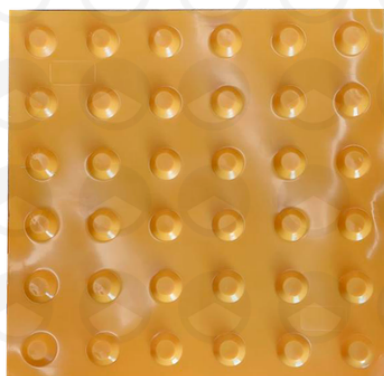

DESCRIPCIÓN

Las Baldosas Podotáctiles están desarrolladas especialmente para personas con debilidad visual, su objetivo principal es prevenir, advertir y brindar una guía segura y confiable en el camino. Se pueden instalar en escuelas, hoteles, hospitales y lugares públicos en general.

CARACTERÍSTICAS

- Advierte los riesgos de cruzar la calle, acceder al transporte público, ingresar a los centros comerciales, estacionamientos, subir escaleras o rampas.
- Mantiene armonía con el resto del pavimento.
- Su instalación es sencilla, adaptable sobre cualquier superficie plana.
- Táctil con bisel anti-deslizante.
- Resistente al medio ambiente y rayos UV.
- El espesor de cada baldosa es de 4 a 6 mm.
- ADA Compliance.
- Certificación ASTM.

MATERIAL

PVC

MEDIDAS

30 cms x 30 cms

PESO

0.480 a 0.625 kgs

COLORES

Tipo	Color	Código
Prevención (puntos)	Amarillo	BAL-POD-PY
	Blanco	BAL-POD-PW
Guía (líneas)	Amarillo	BAL-POD-GY
	Blanco	BAL-POD-GW

LERMA
QUERÉTARO
GUADALAJARA

MÉRIDA
MONTERREY
HERMOSILLO

TUXTLA
CANCÚN
OAXACA

TIJUANA
CHIHUAHUA
CDMX

WWW.TOTALMENTEREFLEJANTE.COM



SÍGUENOS EN:




BALDOSAS PODOTÁCTILES

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

CÓDIGO: BAL-POD



TOTALMENTE
REFLEJANTE

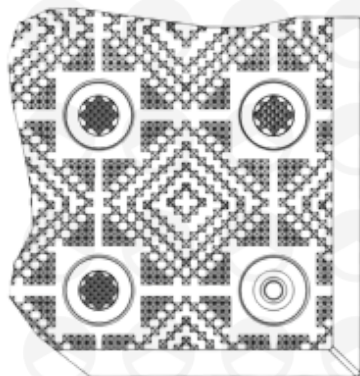

REGULACIONES ADA

Las regulaciones establecidas por ADA (Americans with Disabilities Act) reconocen y protegen los derechos de las personas con discapacidad. Con la finalidad de garantizar que todas las edificaciones e instalaciones sean accesibles por personas con discapacidad, ADA establece requisitos mínimos; uno de ellos referidos al diseño e instalación de baldosas podotáctiles, como se indica en las siguientes secciones de Accesibilidad de ADA (ADAAG):

- General: Las advertencias podotáctiles consistirán en una superficie de domos truncados alineados en un patrón de cuadrícula o radial.
- Tamaños del domo: Los domos truncados en una superficie de advertencia podotáctil, tendrán un diámetro de base entre 23 mm y 36 mm, el diámetro superior del domo será entre el 50% y el 65% del diámetro de base, y una altura de 5 mm.
- Espaciado entre el domo: Las superficies de advertencia podotáctil deberán extenderse a un mínimo de 610 mm en la dirección de desplazamiento y a todo el ancho de la rampa de la acera.
- Tamaño: Los domos truncados en una superficie de advertencia podotáctil deben tener un espaciado de centro a centro de 41 mm mínimo y 61 mm máximo, y un espaciado de base a base de 17 mm mínimo, medido entre los domos más adyacentes.

CONTROL DE CALIDAD

- ASTM D 695 Compressive Strength.
- ASTM D 790 Flexural Strength.
- ASTM D 570 Water Absorption.
- ASTM C 1028 Slip Resistance 8 Dry / wet.
- ASTM B 117 Salt Spray No Change (300 hours).
- ASTM C 501 Abrasion Resistance.
- ASTM D 638 Tensile Strength.
- ASTM C 1026 Freeze/Thaw/Heat.
- ASTM D 696-03 Linear Thermal Expansion 9.45×10^{-7} per °Fahrenheit

INDUSTRIAS

- Zonas de obra y construcción.
- Carreteras.
- Aeropuertos.
- Gasolineras.

LERMA
QUERÉTARO
GUADALAJARA

MÉRIDA
MONTERREY
HERMOSILLO

TUXTLA
CANCÚN
OAXACA

TIJUANA
CHIHUAHUA
CDMX

WWW.TOTALMENTEREFLEJANTE.COM



SÍGUENOS EN:

